

Parametry techniczne bramy garażowej

Garażowa brama segmentowa

Wymiary

	Szer.	Wys.
Wymiar zamówieniowy	: 2500 mm x	1920 mm
Wymiary przejazdu	: 2500 mm x	1890 mm

Właściwości użytkowe

Współczynnik izolacyjności cieplnej : 1,4 W/(m²*K) dla zamontowanej bramy

Wodoszczelność : Klasa 3 (70 Pa)

Odporność na obciążenie wiatrowe : Klasa 3

Przepuszczalność powietrza : Klasa 2

Płyta bramy

Wzór : przetłoczenia M

Grubość konstrukcji : 42 mm

Segmenty bramy : ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, ocieplane pianką PU, z zewnątrz i wewnątrz zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców, krańcowe kątowniki stalowe i uszczelka progowa z EPDM Z uszczelką progową z EPDM i uszczelkami międzysegmentowymi z EPDM

wysokość segmentów bramy : 500 mm

Dolny segment bramy : 500 mm

Górny segment : 420 mm

Liczba segmentów bramy : 4

Wycięcie pod zamek od wew. : brak

Powierzchnia

Struktura segment stalowy : zewnątrz Struktura np. Woodgrain, od wewnątrz w strukturze np. Stucco

Pokrycie segmentu stalowego : z zewnątrz zagruntowane farbą na bazie poliestru w kolorze na bazie RAL 7016 antracytowy
wewnątrz ocynkowany

Struktura ościeżnicy : Struktura np. Woodgrain

Pokrycie ościeżnicy : Powłoka z poliestrowej farby gruntującej w kolorze na bazie RAL 9016 biały

struktura przysłona : Struktura np. Woodgrain

renowacyjna

Malowanie przysłony : Powłoka z poliestrowej farby gruntującej w kolorze na bazie RAL 7016 antracytowy

struktura rama maskująca	: Struktura np. Woodgrain
Malowanie ramy ozdobnej	: Powłoka z poliestrowej farby gruntującej w kolorze na bazie RAL 7016 antracytowy

Prowadzenie bramy i ilość potrzebnego miejsca

Ościeżnica	: Ościeżnica kątowna wykonana ze blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, uszczelką boczną i stopą ościeżnicy z tworzywa sztucznego, która stanowi długotrwałą ochronę przed korozją
Typ prowadzenia	: prowadzenie np. typu Z (z prowadzonymi wewnątrz po bokach podwójnymi sprężynami naciągowymi każda z 2 linami nośnymi)
Zrównoważenie ciężaru	: Mechanizm sprężyn naciągowych
Wysokość do stropu	: 2020 mm
z napędem	: 2035 mm
Miejsce z lewej	: 90 mm
Miejsce z prawej	: 90 mm
Maskownica nadproża	: przysłona stalowa 95 mm wchodzi w zakres wersji standardowej

Wypożyczenie standardowe bramy


Specjalne kotwy BR40	do montażu w otworze - (1KPL=8SZT.)
Blenda renowacyjna	- np. Woodgrain zestaw
Przesłona 125	- np. Woodgrain RAL 7016
Szyna montażowa pod siłownik z łańcuchem	
Rozłączenie awaryjne z zewnątrz	
Okucie uniwersalne do bram uchylnych i segmentowych	
Zamknięcie na zamek	
Opatentowane zabezpieczenie przed podważeniem	
Automatyczne napinanie pasa	
Niewymagający konserwacji pas zębany	
Brama jednoczęściowa montowana fabrycznie wewnętrzne odryglowanie awaryjne	

Wypożyczenie dodatkowe bramy

Zestaw siłownika	HG 600
Pilot 2 kanałowy 2 szt.	


Obsługa bramy

Obudowa	: tworzywo sztuczne, płyta bazowa z ocynkowanej stali
Zakres temperatur	: Od -20°C do +60°C
Stopień ochrony	: tylko do suchych pomieszczeń
Prowadnica	: np. FS10 - krótki/-a/-e (jednoczęściowa 3060 mm)

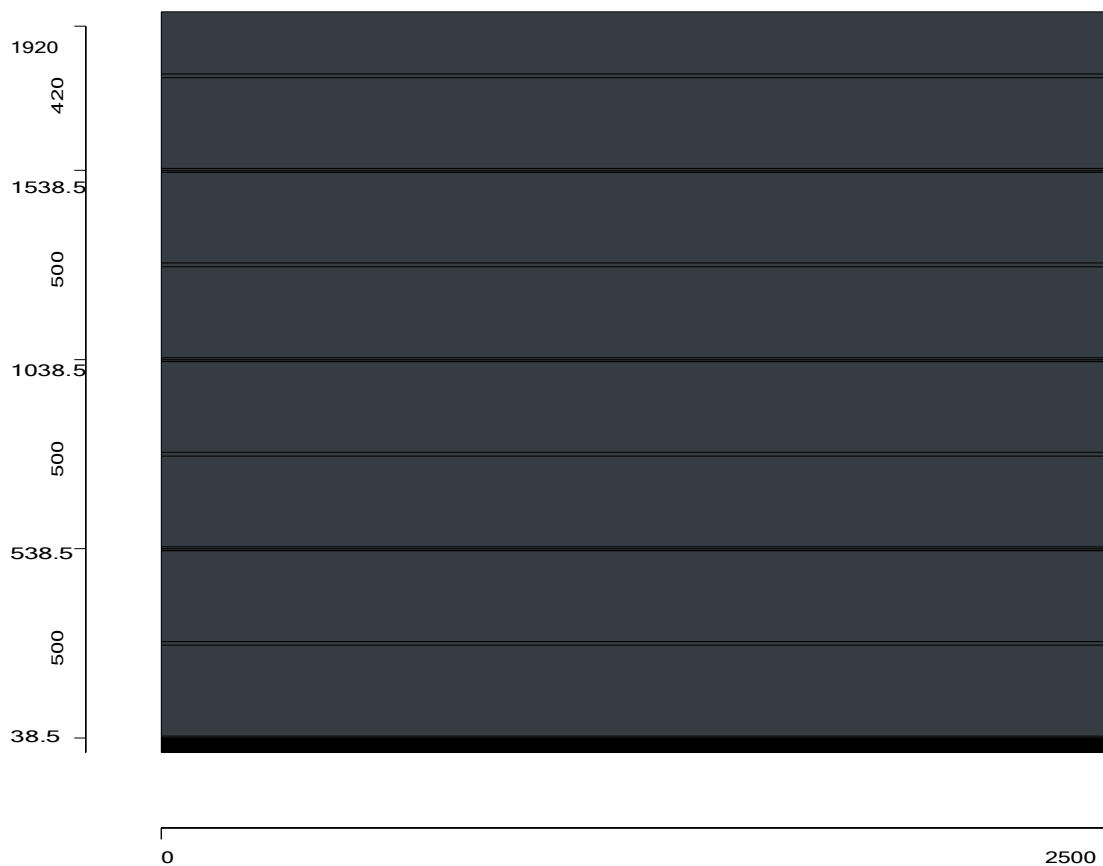

Widok bramy z zewnątrz

Wzór	przetłoczenia M
Szer. x Wys.	2500 mm x 1920 mm
Kolor	na bazie RAL 7016 antracytowy
Opór cieplny	1,4 W/(m ² *K)
Typ prowadzenia	Z
Zestaw: rama ozdobna -125- (2 maskownice: 125 mm x 2800 mm; 1 maskownica : 125 mm x 3200 mm;	
Materiał do mocowania)	
Zestaw: przysłony renowacyjne (3 profile kątowe 69/40 mm; długość po 3000 mm)	

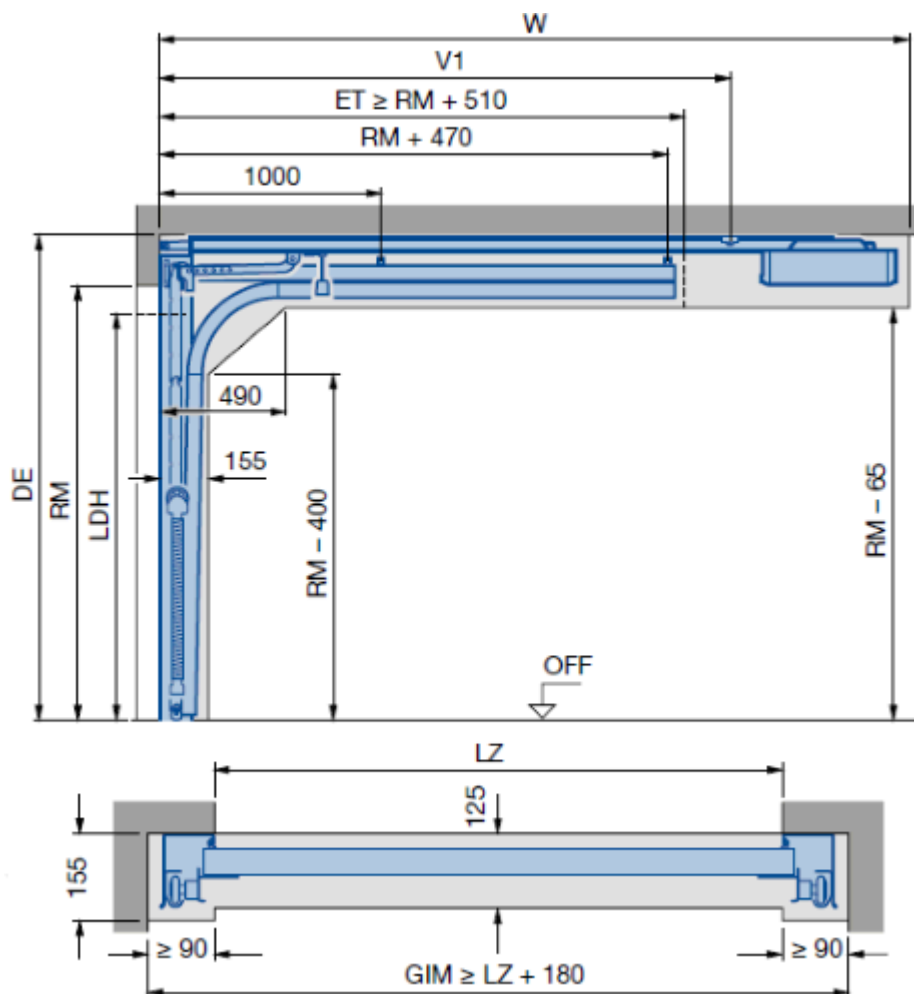

Przykładowy typ prowadzenia bramy

Np. Z (Sprężyna naciągowa)

LDB	Szerokość światła przejazdu	2500 mm
LDH	Wysokość światła przejazdu z napędem	1840 mm
LZ	Szer.	1890 mm
RM	Wys.	2500 mm
ET min.	Głębokość zabudowy min.	1920 mm
DE min.	Wysokość do stropu min. z napędem	2430 mm
	z napędem	2020 mm
	z napędem	2035 mm
	z napędem	2065 mm
GIM	Wymiar wewnętrzny garażu min.	2680 mm
SAN min.	Mocowanie boczne min.	90 mm
Nadproże	Mocowanie do nadproża min. z napędem	100 mm
	z napędem	115 mm
V1	Tylne zawieszenie szyny napędu	2775 mm
W min.	Głębokość zabudowy napędu	3200 mm